


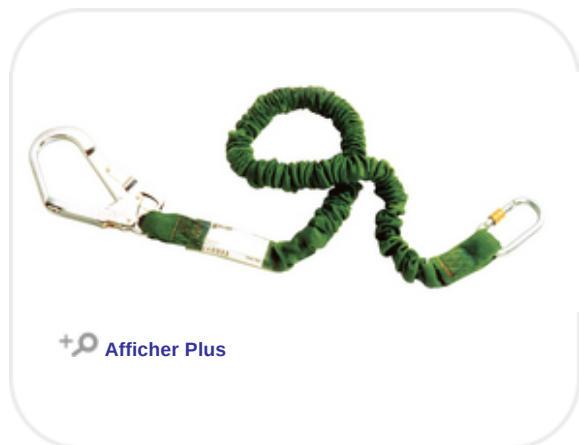

+ [Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 1005325

ME86 - Longe avec absorbeur d'énergie Manyard® - 2m - ML00+ML04

Total de 2 m avec 1 mousqueton à vis en acier galvanisé et 1 mousqueton automatique de 63 mm.

Présentation générale

Reference Number

1005325

Type de produit

Antichute

Gamme

Longes avec Absorbeur d'Energie

Line

n/a

Marque

Miller by Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

MILLER

Industrie

- Administration

Utilisation du produit

Longe avec absorbeur d'énergie Manyard de 2 m - équipée d'un mousqueton à vis (ML00) et d'un mousqueton d'échafaudage. Finition TEFLON®

Elasticité supplémentaire 32%

Absorbeur d'énergie intégré

Sangle extérieure hautement résistante, finition Teflon

Drapeau d'avertissement

1 mousqueton à vis et 1 mousqueton d'échafaudage

Clip de sécurité

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Elasticité unique. Clip de fixation sur le harnais permettant de maintenir la longe Manyard® lorsqu'elle n'est pas utilisée. Matériau central absorbeur d'énergie. Gaine tubulaire extérieure hautement résistante. Témoin de chute unique indiquant clairement qu'une chute s'est produite précédemment et signalant la nécessité de mettre la longe hors service. Inspection visuelle fiable: le matériau central rouge indique, lorsqu'il est visible, que le revêtement extérieur est abîmé ou usé, et impropre à l'usage. Le traitement protecteur TEFLON® haute technologie de la gaine extérieure permet de prolonger la durée de vie de la longe Manyard®.

Avantage

Légère et facile à utiliser, la longe extensible Manyard® est idéale pour la maintenance sur les grues. Lorsqu'elle est rétractée, la longe Manyard® réduit les risques de trébuchement, de déchirement ou d'entraînement. Le matériau tissé unique absorbeur d'énergie réduit la force d'impact sur le corps.

Descriptif technique**Longueur**

2m

Poids

0,985 Kg

Résistance à la rupture

> 15 KN

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Sangle**Webbing Raw Material**

Polyamide

Webbing Breaking Strength

> 2200 daN

Connecteur**Connector Type**

Type

Connector Raw Material

Raw Material

Connector Opening

Opening

Connector Breaking Strength

Breaking Strength

Connector Standard

Standard

Connecteur**Connector Type**

TypeCS20

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier zingué

Connector Opening

Opening18 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Connecteur

Connector Type

TypeMousqueton automatique

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier chromé blanc

Connector Opening

Opening65 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2200 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Connecteur

Connector Type

TypeCS20

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier zingué

Connector Opening

Opening18 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2500 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Connecteur

Connector Type

TypeMousqueton automatique

Connector Raw Material

Raw MaterialAcier chromé blanc

Connector Opening

Opening65 mm

Connector Breaking Strength

Breaking Strength> 2200 daN

Connector Standard

StandardEN 362

Absorbeur d'énergie

Energy Absorber Raw Material

Fibres polyester

Energy Absorber Breaking Strength

> 500 daN

Informations complémentaires

Elasticité 32,8 % Longueur pliée 1,35m Sangle extérieure hautement résistante Sangle polyamide 45mm - verte Finition Teflon Force de rupture: > 2200 daN

Certifications

 **Déclaration de conformité CE**

EPI catégorie EC

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat EC

333

Numéro d'attestation

0082/490/160/04/01/0089 EXT N°01/10/08

Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN

7312550053256

Honeywell

Consulter les sites des autres
régions

© 2011 Honeywell International Inc.

* Votre protection en toute
confiance

|