

Le point d'ancrage intelligent et polyvalent



- **Point d'ancrage antichute conçu pour 2 utilisateurs dans 2 directions. Possibilité pour un sauveteur de s'assurer en toute sécurité.**
- **Équipé d'un indicateur de chute offrant un meilleur contrôle visuel.**
- **Possibilité de raccorder une longe ou une ligne de vie temporaire (par exemple, EZ-Line™) pour que l'utilisateur soit connecté à un système de retenue ou d'antichute.**
- **Point d'ancrage d'une résistance de 22 kN.**
- **Conforme à la norme CE EN795 Classe A.**

Flexibilité maximale d'utilisation et d'installation :

Le point d'ancrage PLAKET® est utilisable dans plusieurs positions (horizontale, verticale et oblique selon la configuration).

Il est fixé par une fixation chimique ou une seule vis M12.

Pour éviter tout risque de déroulement, il est recommandé d'utiliser un mousqueton (quel que soit le type) pour 1 seul utilisateur et uniquement des mousquetons à vis pour 2 utilisateurs.

Utilisable dans de nombreuses applications :



Construction
& Maintenance
bâtiment



Energie éolienne



Industrie





Production



Modèle de point d'ancrage PLAKET® : 2130006 - Point d'ancrage antichute PLAKET®

Caractéristiques :

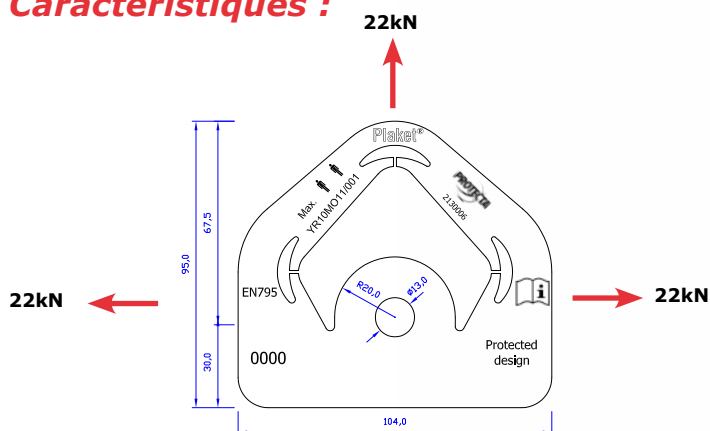

Poids : 180 g
Force d'ancrage : 22 kN
 (maxi : 2 utilisateurs)
Matériau : Acier inoxydable AISI316
Norme : CE EN795 Classe A